




יתרונות

- 100lm/w +
- מערכת לדים מותאמת ואיכותית
- זווית פיזור 120° +
- כ-20,000 שעות הארה +
- קיים ב-3 צבעים: שחור | אפור | לבן +
- כולל כבל באורך 1 מטר +

10W | 20W | 30W | 50W

100W

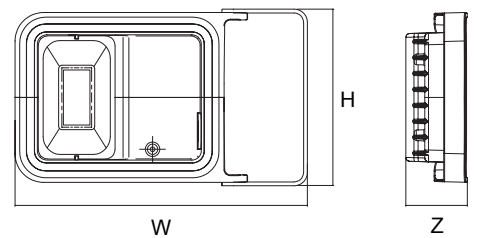

פירוט המידות בטבלה

10W	20W	30W	50W	100W	הספק (w)
3000 6000	3000 6000	3000 6000 RGB	3000 6000 RGB	3000 6000	גוון הארה (k)
כחול ירוק סגול אדום		כחול ירוק סגול אדום			עוצמת הארה (Lm)
1000	2000	3000	5000	10000	כמות לדים
12	24	36	72	108	משקל (KG)
0.3 kg	0.4kg	0.65kg	1kg	1.9kg	מידות (W x H x Z mm)
154 x 93 x 32.4mm	186 x 118 x 39.7mm	244 x 159 x 46.5mm	283 x 181 x 49.5mm	331 x 217 x 48.3mm	



הוראות התקנה:

- החיבור יעשה אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להוראות חיבורי גופי תאורה לרשת החשמל:
- + נתק זרם חשמל.
- + קבע את המקום המיועד להתקנת גוף התאורה.
- + חבר גוף התאורה אל מקור הזינה בהתאם לסימון.
- + וודא עיגון ג"ת זה לתקרה מבנית או קונסטרוקציה.

כללי:

- גוף תאורה זה מיועד להתקנה חיצונית.
- לשימוש ביתי.
- גוף תאורה מיועד לעבודה בטמפרטורת סביבה של עד 40°C.

- אסור בהחלט להתקין את גוף התאורה באזור בו עלולה להתפתח טמפי גבוהה.
- משקל גוף התאורה לא יעבר לתקרה מונמכת/דקורטיבית/תותב/גבס וכו'. גוף התאורה יחוברו לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה.
- התקנת גופי התאורה ייעשו בהתאם להנחיות התקנת גופי תאורה.

רכיב LED מובנה לא ניתן להחלפה
גוף התאורה חייב הארקה.

ניקוי:

- הניקוי יעשה בעזרת מטלית יבשה. אסור בהחלט להשתמש בחומרים חריפים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים. יש לנתק את גוף התאורה מזרם החשמל בזמן ניקוי או כל טיפול אחר.



לכיוון אלומת ההצפה יש לשחרר את הברגים בצידו הגוף, למקם את אלומת ההצפה בהתאם לדרישה ולחזק את הברגים בהתאם

להתקין הרחק מיכולת נגיעה




אין לכסות גוף תאורה זה בחומר מבודד!

*5007

סניפים בפריסה ארצית:

חולון | קיסריה | אשדוד | השרון (פ"ת) | רחובות | חיפה | אור יהודה | ירושלים | הרצליה | עפולה | באר שבע | תל אביב





*** האחריות תקפה לפי התנאים הבאים:**

- אין אחריות לנזקים שיגרמו לגוף התאורה, במידה ויותקן שלא באמצעות חשמלאי מוסמך או בהתאם להנחיות.
- 1 שנות אחריות בהתאם להצגת חשבונית הרכישה.
- כפוף להנחיות יצרן וכפוף להנחיות התקנה ואזהרות השימוש.
- האחריות לא חלה על גוף תאורה שנעשה בו שינוי וטופל לא ע"י נציגנו.
- אחריות זו אינה מכסה שבר ושימוש לקוי.
- האחריות לגוף תאורה הינה בשערי סניפי חשמל ישיר.
- בכל מקרה היצרן/עובאן לא יהיה אחראי על כל עלות הכרוכה בהתקנת המוצר ו/או בסק שיגרם ו/או בכל עילה אחרת לכל נזק ופגיעה שתגרם ישירה ועקיפה לרבות מניעת רווח.
- **ג"ת זה אינו מיועד לפרקי הדלקה ארוכים. אינו מותאם לעבודה רצופה מעבר ל-14 שעות.**
- **עד 4400 שעות עבודה בשנה.**
- כפוף לכתב האחריות הכללי של חשמל ישיר, רשת שיווק לציוד חשמל.

אזהרה:

- + יש לקרוא ולעייין היטב בהוראות התקנה.
- + חיבור והתקנה יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להנחיות/תקנים להתקנת גופי תאורה.
- + חובה לבדוק ניתוק זרם לפני ביצוע ההתקנה / טיפול בג"ת.
- + כל בדיקה של ג"ת תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך.
- + יש להתקין ג"ת זה באזור מאוורר היטב.
- + במידה וכבלי הזינה פגומים, יש לנתק מיידית את החשמל המזין את ג"ת ויש להחליף את ג"ת, החלפת גוף התאורה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך. אין לתקן כבל פגום.
- + אין לפתוח או לפרק את ג"ת או הנלווים אליו.
- + אין לבצע שום שינוי ו/או חיווט בתוך הג"ת.
- + במידה וג"ת מעלה עשן או פולט ריחות יש לנתק מיידית את החשמל.
- + אין לגעת בג"ת בזמן שהוא מחובר לחשמל.
- + אין לכסות את ג"ת בחומר מבודד ואין להתקינו בקרבת חומרים דליקים ומתלקחים.
- + בכל מקרה של סדק, שבר או פגם חשמלי - אין להשתמש בג"ת.
- + אין לפתוח את מכסה ספק הכוח.
- + דרייבר זרם מובנה בגוף.
- + אין לעשות שינויים בג"ת.
- + **יש לוודא אישור ע"י מהנדס שנקודת העיגון של ג"ת מתאימה לשאת משקל זה.**
- + **אין להביט בג"ת בזמן פעולתו.**

