




סדרת גופי תאורת LED בדרגת אטימות IP54. כיסויי ובסיס PC חלבי איכותי להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סינוור. עדשה מרחפת בעיצוב דק ועדין. גשר התקנה חיצוני הנסגר בקליק, וקופסת חיבורים מהירה, להתקנה מהירה ללא צורך בפתיחת גוף התאורה. ניתן להשיג גם בגרסת חירום- דו תכליתי. להארת חדרי מדרגות, מבואות, מעברים, חדרי מגורים, תאורה כללית ועוד.

קישור לסדרת המוצרים
ואביזרים נלווים באתר

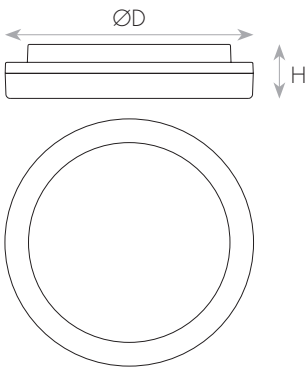

5Years Guarantee | PRO | 220-240V 50-60Hz | IP54 | IK08 | מתאים לדרגות התקן הישראלי

משקל (kg)	קוטר (mm)	רוחב (mm)	אורך (mm)	גובה (mm)	צבע גימור	יעילות אורית (Lm/W)	שטף אור (Lm)	זווית הארה (°)	גוון אור (K)	הספק (W)	דגם	תיאור פריט	מק"ט
0.6	220			48	לבן	87	1300	120	3000	15	YY-CL-220C-ND	ICE 15W אור חם	76263015
0.6	220			48	לבן	90	1350	120	4000	15	YY-CL-220C-ND	ICE 15W אור ניטרלי	76264015
0.6	220			48	לבן	87	1300	120	6000	15	YY-CL-220C-ND	ICE 15W אור קר	76266015
0.7		220	220	48	לבן	87	1300	120	6000	15	YY-CL-220S-ND	ICE 15W אור קר מרובע	76276015
0.7	280			48	לבן	92	1650	120	3000	18	YY-CL-280C-ND	ICE 18W אור חם	76263018
0.7	280			48	לבן	94	1700	120	4000	18	YY-CL-280C-ND	ICE 18W אור ניטרלי	76264018
0.8		280	280	48	לבן	94	1700	120	4000	18	YY-CL-280S-ND	ICE 18W אור ניטרלי מרובע	76274018
0.7	280			48	לבן	100	1800	120	6000	18	YY-CL-280C-ND	ICE 18W אור קר	76266018
0.8		280	280	48	לבן	100	1800	120	6000	18	YY-CL-280S-ND	ICE 18W אור קר מרובע	76276018
0.9	330			48	לבן	96	2300	120	3000	24	YY-CL-330C-ND	ICE 24W אור חם	76263024
0.9	330			48	לבן	100	2400	120	4000	24	YY-CL-330C-ND	ICE 24W אור ניטרלי	76264024
0.9	330			48	לבן	96	2300	120	6000	24	YY-CL-330C-ND	ICE 24W אור קר	76266024
0.9		330	330	48	לבן	96	2300	120	6000	24	YY-CL-330S-ND	ICE 24W אור קר מרובע	76276024
1.55	400			48	לבן	99	3550	120	3000	36	YY-CL-400C-ND	ICE 36W אור חם	76263036
1.55	400			48	לבן	107	3850	120	4000	36	YY-CL-400C-ND	ICE 36W אור ניטרלי	76264036
1.55	400			48	לבן	108	3900	120	6000	36	YY-CL-400C-ND	ICE 36W אור קר	76266036