




בחירת גוון
חם/קר/ניטרלי

יתרונות

- + שקוע תקרה בלבד
- + אפשרות לאביזרים להתקנה עה"ט


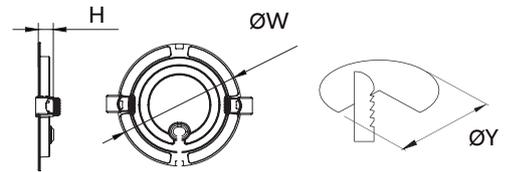


6W	9W	12W	18W	24W	30W	הספק (W)
3000K 4000K 6000K						גוון הארה (K)
600	900	1200	1820	2490	3150	עוצמת הארה (Lm)
54	64	100	130	192	105	כמות לדים
52	78	104	156	208	145	זרם (mA)
PF > 0.5	PF > 0.5	PF > 0.5	PF > 0.5	PF > 0.5	PF > 0.9	PF
Ø128 x 14.8	Ø145 x 14.8	Ø170 x 14.8	Ø225 x 15.1	Ø300 x 15.3	Ø300 x 15.3	מידות (ØW x H mm)
Ø105-115	Ø130-135	Ø150-160	Ø205-210	Ø280-290	Ø280-290	מידות הפתח (ØY mm)



הוראות התקנה:

- החיבור יעשה אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להוראות חיבורי גופי תאורה לרשת החשמל.
- נתק זרם חשמל.
- הכן פתח במקום המיועד להתקנת גוף התאורה, בהתאם למידות המופיעות לעיל.
- קבע את גוון ההארה בהתאם לדרישה.
- חבר גוף התאורה אל מקור הזינה בהתאם לסימון, החיבור יבוצע בעזרת מחבר מודולרי המתאים לכלל תלת ג'די מסוג xLP בעל קוטר חיצוני בין 7-12 מ"מ. הכנס גוף התאורה אל הפתח שבתקרה. מקם גוף התאורה על תקרה שקועה.
- מקם וודא הידוק ג'ת לתקרה בעזרת 2 מהדקים מצורפים. חבר את הזרם ובדוק שלמות התקנה.

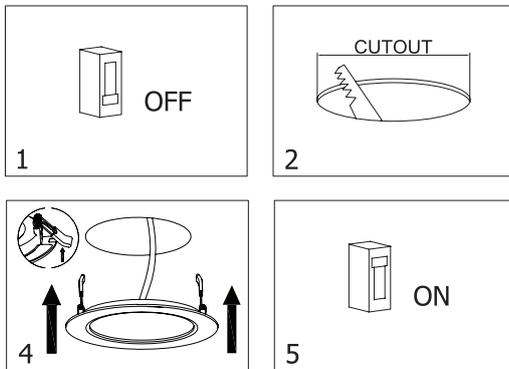



בחירת גוון
חם/קר/ניטרלי

*** האחריות תקפה לפי התנאים הבאים:**

- אין אחריות לזיקים שיגרמו לגוף התאורה, במידה ויותקן שלא באמצעות חשמלאי מוסמך או בהתאם להנחיות.
- 2 שנות אחריות בהתאם להצגת חשבונית הרכישה.
- כפוף להנחיות יצרן וכפוף להנחיות התקנה ואזהרות השימוש.
- האחריות לא חלה על גוף תאורה שנעשה בו שינוי וטופל לא ע"י נציגנו.
- אחריות זו אינה מכסה שבר ושימוש לקוי.
- האחריות לגוף תאורה הינה בשערי סניפי חשמל ישיר.
- בכל מקרה היצרן/יבואן לא יהיה אחראי על כל עלות הכרוכה בהתקנת המוצר ו/או בנזק שיגרם ו/או בכל עילה אחרת לכל נזק ופגיעה שתגרם ישירה ועקיפה לרבות מניעת רווח.
- **ג'ת זה אינו מיועד לכרקי הדלקה ארוכים. אינו מותאם לעבודה רצופה מעבר ל-14 שעות.**
- **עד 4400 שעות עבודה בשנה.**
- כפוף לכתב האחריות הכללי של חשמל ישיר, רשת שיווק למוצרי חשמל.

כללי:

גוף תאורה זה מיועד להתקנה פנימית בלבד. שקוע תקרה בלבד. התקנת אביזרים אלו יעשה אך ורק לפני התקנת הג'ת לתקרה. תהליך ההתקנה יהיה כפוף להתקנת מנורת קיר/תקרה.

אסור בהחלט להתקין את גוף התאורה באזורים בהם יקבל רטיבות ובאזור בו עלולה להתפתח טמפי גבוהה. משקל גוף התאורה לא יועבר לתקרה מונמכת/דקורטיבית/תותב/גבס וכו'. גופי התאורה ואביזרים שמעל תקרת תותב יחוברו באמצעות מתלים נפרדים לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה. התקנת גופי התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס ייעשו בתאם לתקנים:
ת"י-1924 תקרות גבס ו-ת"י 5103 תקרות תלויות.
יש להשאיר לפחות 7.5 ס"מ מרווח סביב ג'ת לשם איורור.
יש לאחסן את המוצר בטמפי' החדר ובאזור יבש.



אין לכסות גוף תאורה זה בחומר מבודד!

ניקוי:

הניקוי יעשה בעזרת מטלית יבשה. אסור בהחלט להשתמש בחומרים חריפים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים. יש לנתק את גוף התאורה מזרם החשמל בזמן ניקוי או כל טיפול אחר בגוף התאורה.

אזהרה:

החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להנחיות/תקנים להתקנת גופי תאורה. חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה. בכל מצב אין לפתוח או לפרק את גוף התאורה או הצמודים אליו.



סניפים בכריסה ארצית - לאיתור סניף הקרוב אלייך חייג **5007** * או סרוק

