





יתרונות

- + 170lm/w
- + יציקת אלומיניום איכותית
- + PHILIPS LUMILEDS LED
- + דרייבר PHILIPS
- + כבל באורך מטר
- + אפשרות למערכת תליה והתקנה על הקיר + אפשרות לזוית פיזור מודולרית פוליקרבונט - אופציונאלי
- + ניתן לעמסם 1-10VDC



הספק (w)	100w	150w	200w	240w	(w)
גוון הארה (k)	4000/5700k	4000/5700k	4000/5700k	4000/5700k	(k)
עוצמת הארה (Lm)	17000	25500	34000	40800	(Lm)
כמות לדים (pcs)	210	300	420	480	(pcs)
זוית פיזור (°)	120°	90°/120°	90°/120°	90°/120°	(°)
מידות (ØWxH mm)	259x106	285x111	341x120	373x137	(ØWxH mm)
משקל (kg)	1.7	1.95	2.55	3	(kg)

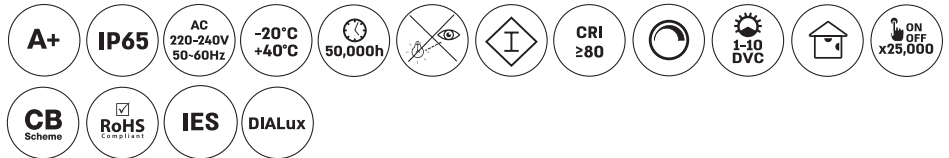

התקנת רפלקטור*

- הסר את ברגי ההידוק היחודיים לרפלקטור

- מקם את הרפלקטור ועגן בעזרת ברגי ההידוק היחודיים

- ההתקנה הושלמה

*/או עדשה

התקנה עם מתאם לתקרה/קיר*

יש לוודא אישור מהנדס לעיגון של ג"ת

- סמן את המיקום לקדח בתקרה/קיר
- הכנס את ברגי העיגון לחורים

- מקם את ג"ת ועגן אותו לתקרה/קיר

- כוון את זוויית ההארה בהתאם לצורך
- חבר את ג"ת לרשת החשמל בהתאם להנחיות

*ניתן לרכישה בנפרד

התקנה על התקרה / או תליה

יש לוודא אישור מהנדס לעיגון של ג"ת

- נתק את זרם החשמל
- סמן את המיקום לקדח בתקרה
- עגן בעזרת עיגן מתאם

- חבר את טבעת התליה לגוף התאורה
- יש להתקין או עיגן לתקרה/מבנה בהתאם לאישור מהנדס
- ניתן לחבר דרך שרשרת, יש לוודא שחוזק השרשרת מתאים למשקל של ג"ת

- חבר את ג"ת לרשת החשמל בהתאם להנחיות

ON



אביזרים נלווים לרכישה בנפרד:

מתאים תליה
מתאים לכל הספק: 100w/150/200w/240w



רפלקטור אקרילי 90° 4 גדלים:
100w | 150 | 200w | 240w



כללי:

גוף תאורה זה מיועד להתקנה פנימית וחיצינית. חובה לקרוא את הוראות ההתקנה בטרם ההתקנה קריאת ההוראות הוא חלק מתהליך ההתקנה והן מכילות הנחיות חשובות וברורות.

שימושים:

תעשייה, בתי מלכה, מחסנים, מרכזי קניות, תחנות דלק, מגרשי ספורט. המוצר אינו מתאים לדימור. המוצר מוגן בפני מים ואבק בהתאם לסימון.

ניקוי:

יש לנתק את מתח ההזנה ולנקות בעזרת מטלית יבשה בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי כגון אלקהול דטרגנטים או כימיקלים שונים.

אזהרה:

חיבור והתקנה יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להנחיות/ תקנים להתקנת גופי תאורה. חובה לבדוק ניתוק זרם לפני ביצוע ההתקנה / טיפול בג"ת. כל בדיקה של ג"ת תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך. יש להתקין ג"ת זה באזור מאוורר היטב. במידה וכבלי הזינה פגומים, יש לנתק מיידית את החשמל המזין את ג"ת, ויש להחליף את ג"ת, החלפת גוף התאורה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך.

אין לתקן כבל פגום.

אין לפתוח או לפרק את ג"ת או הנלווים אליו. אין לבצע שום שינוי ו/או חיווט בתוך הג"ת. במידה וג"ת מעלה עשן או פולט ריחות יש לנתק מיידית את החשמל. אין לגעת בג"ת בזמן שהוא מחובר לחשמל.

אין לכסות את ג"ת ואין להתקינה בקרבת חומרים דליקים ומתלקחים. בכל מקרה של סדק, שבר או פגם חשמלי - אין להשתמש בג"ת.

אין להביט בגוף התאורה בזמן פעולתו

יש לוודא אישור ע"י מהנדס שנקודת העיגון של ג"ת מתאימה לשאת משקל זה.

* האחריות תקפה לפי התנאים הבאים:

- אין אחריות לנזקים שיגרמו לגוף התאורה, במידה ויותקן שלא באמצעות חשמלאי מוסמך או בהתאם להנחיות.
- 5 שנות אחריות בהתאם להצגת חשבונית הרכישה.
- כפוף להנחיות יצרן וכפוף להנחיות התקנה ואזהרות השימוש.
- האחריות לא חלה על גוף תאורה שנעשה בו שינוי וטופל לא ע"י נציגנו.
- אחריות זו אינה מכסה שבר ושימוש לקוי.
- האחריות לגוף תאורה הינה בשערי סניפי חשמל ישיר.
- בכל מקרה היצרן/יבואן לא יהיה אחראי על כל עלות הכרוכה בהתקנת המוצר ו/או בנזק שיגרם ו/או בכל עילה אחרת לכל נזק ופגיעה שתגרם ישירה ועקיפה לרבות מניעת רווח.
- ג"ת זה אינו מיועד לפרקי הדלקה ארוכים. אינו מותאם לעבודה רצופה מעבר ל-14 שעות.
- עד 4400 שעות עבודה בשנה.
- כפוף לכתב האחריות הכללי של חשמל ישיר, רשת שיווק למוצרי חשמל.

