




ג'נסיס - גוף תאורה הצפה LED IP66

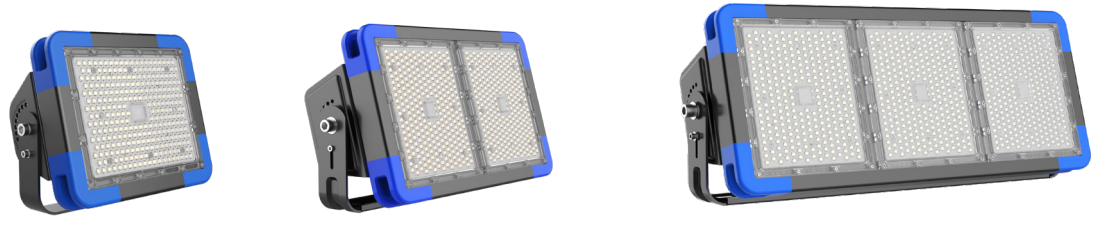

1400w*	1200w*	1000w*	800w*	600w	400w	200w	הספק (w) מיוחדת* בהזמנה
							גוון הארה (K)
4000/5700k							עוצמת הארה (Lm)
196,000	168,000	140,000	112,000	84,000	56,000	28,000	כמות לדים (pcs)
2240	1680	1680	1120	840	560	280	PF
							>0.95
							מידות (LxWxH mm)
880x560x200	670x560x200	670x560x200	560x460x150	670x300x150	460x300x150	300x250x120	משקל (kg)
47 ק"ג	37 ק"ג	37 ק"ג	23 ק"ג	19 ק"ג	13 ק"ג	6.5 ק"ג	

נתונים טכניים	
A++	דרגת אנרגטי
60°	זווית פיזור
>80	Ra
IP66	דרגת אטימות
AC100-277V 50-60Hz	מתח הזנה
+50°C עד -20°C	טווח טמפ'
כ-50,000 שעות	שעות הארה
140lm/w	עוצמת הארה



התקנה

1. טרם ההתקנה נתק את זרם החשמל


2. קבע את זווית גוף התאורה בהתאם לדרישות השטח בעזרת בירגי הידוק


3. עגן את גוף התאורה בהתאם לדרישות וכפוף לאישור מהנדס, לנקודת העיגון המתאימה לשאת משקל זה.

4. הדק וקבע את זווית ההתקנה הנדרשת בהתאם לדרישת התאורה בשטח

5. חבר את גוף התאורה לרשת החשמל בהתאם לתקנים, החיבור ייעשה אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך

6. חבר את זרם החשמל



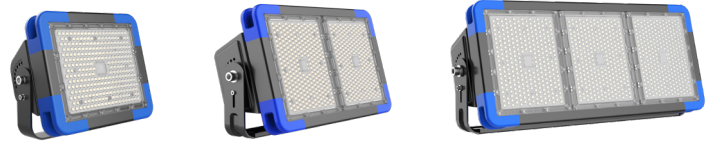

ג'נסיס - גוף תאורה הצפה LED IP66

יתרונות

140lm/w +

+ יציקת אלומיניום איכותית

+ PHILIPS LUMILEDS T7

+ דרייבר MW MEAN WELL

כללי:

+ גוף תאורה זה מיועד להתקנה פנימית וחיצינית.
+ חובה לקרוא את הוראות ההתקנה בטרם ההתקנה
+ קריאת ההוראות הוא חלק מתהליך ההתקנה והן מכילות הנחיות חשובות וברורות


שימושים:

תעשייה, בתי מלכה, מחסנים, מרכזי קניות, תחנות דלק, מגרשי ספורט. המוצר אינו מתאים לדימור. המוצר מוגן בפני מים ואבק בהתאם לסימון.

הוראות התקנה:

+ **החיבור יעשה אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להוראות חיבורי גופי תאורה לרשת החשמל:**
+ **נתק זרם חשמל.**
+ **קבע את המקום המיועד להתקנת גוף התאורה, בהתאם למידות.**
+ **חבר גוף התאורה אל מקור הזינה בהתאם לסימון.**
+ **וודא עיגון ג'י'ת לתקרה מבנית או קונסטרוקציה.**

60°

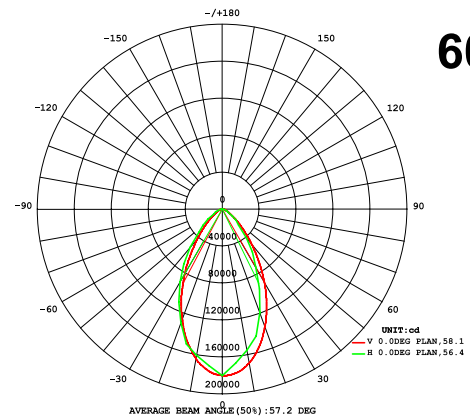

ניקוי:

+ יש לנתק את מתח ההזנה ולנקות בעזרת מטלית יבשה בלבד.
+ אין להשתמש בחומרי ניקוי כגון אלכוהול דטרגנטים או כימיקלים שונים.

אזהרה:

+ חיבור והתקנה יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להנחיות תקנים להתקנת גופי תאורה.
+ חובה לבדוק ניתוק זרם לפני ביצוע ההתקנה / טיפול בג'י'ת.
+ כל בדיקה של ג'י'ת תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך.
+ יש להתקין ג'י'ת זה באזור מאוורר היטב.
+ במידה וכבלי הזינה פגומים, יש לנתק מיידית את החשמל המזין את ג'י'ת, ויש להחליף את ג'י'ת, החלפת גוף התאורה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך.
+ **אין לתקן כבל פגום.**

+ אין לפתוח או לפרק את ג'י'ת או הנלווים אליו.
+ אין לבצע שום שינוי ו/או חיווט בתוך הג'י'ת.
+ במידה וג'י'ת מעלה עשן או פולט ריחות יש לנתק מיידית את החשמל.
+ אין לגעת בג'י'ת בזמן שהוא מחובר לחשמל.
+ אין לכסות את ג'י'ת בחומר מבודד ואין להתקינו בקרבת חומרים דליקים ומתלקחים.
+ בכל מקרה של סדק, שבר או פגם חשמלי - אין להשתמש בג'י'ת.
+ יש להחליף זכוכית שבורה.


אין להביט בגוף התאורה בזמן פעולתו

+ **יש לוודא אישור ע"י מהנדס שנקודת העיגון של ג'י'ת מתאימה לשאת משקל זה.**

אחריות תקפה לפי התנאים הבאים:


+ אין אחריות לנזקים שיגרמו לגוף התאורה, במידה ויותקן שלא באמצעות חשמלאי מוסמך או בהתאם להנחיות.
+ 5 שנות אחריות בהתאם להצגת החשבונית רכישה.
+ כפוף להנחיות יצרן וכפוף להנחיות התקנה ואזהרות השימוש.
+ האחריות לא חלה על גוף תאורה שנעשה בו שינוי וטופל לא ע"י נציגנו.
+ אחריות זו אינה מכסה שבר ושימוש לקוי.
+ האחריות לגוף תאורה הינה בשערי סניפי חשמל ישיר.
+ בכל מקרה היצרן/יבואן לא יהיה אחראי על כל עלות הכרוכה בהתקנת המוצר ו/או בנזק שיגרם ו/או בכל עולה אחרת לכל נזק ופגיעה שתגרם ישירה ועקיפה לרבות מניעת רווח.



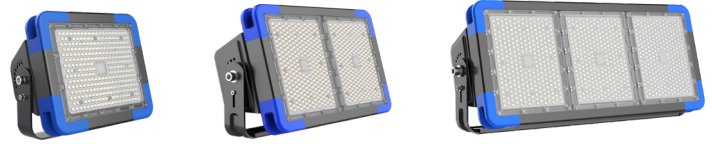


ג'נסיס - גוף תאורה הצפה LED IP66


400w

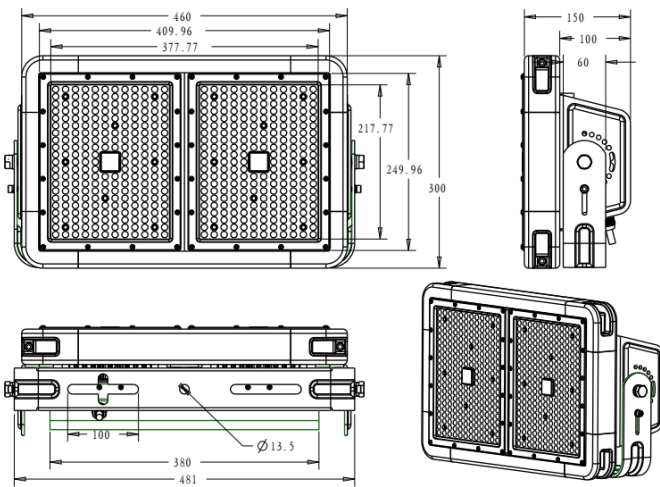

200w

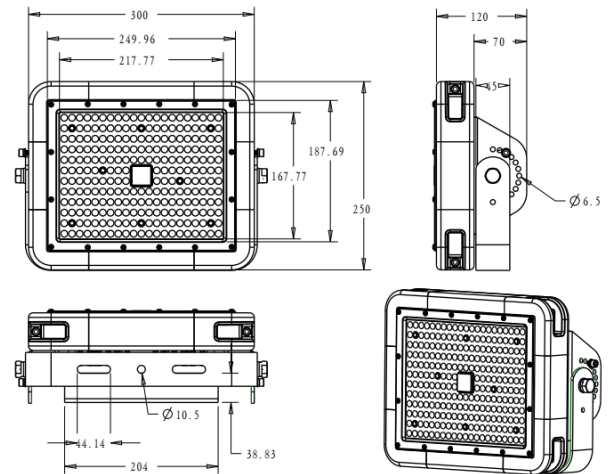

600w

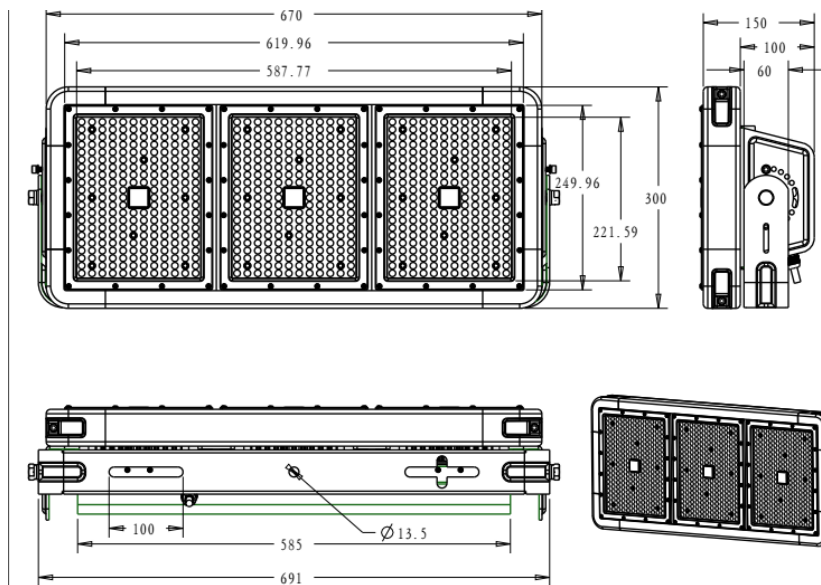

טלפון: *5007 סניכים בכריסה ארצית: חולון | קיסריה | אשדוד | השרון (פ"ת) | רחובות | חיפה | אור יהודה | ירושלים | הרצליה | עפולה | באר שבע

