



גוף תאורת לד הרמטי מוגן מים ואבק בדרגת אטימות IP65. יעילות אורית של כ-100Lm/W. בעל פיזור אור אחיד, יעיל וחسכוני בחשמל. חיווט מהיר, התקנה קלה ומהירה. חיבור למשטח ההתקנה באמצעות זוג תופסני נירוסטה חיצוניים לשמירה על אטימות הגוף. מושלם עבור מרפסות, פרגולות, סוכות, מחסנים ביתיים ועוד.


מק"ט - 70337620

דגם - OLD-01-0620-F

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



1Year Guarantee | 175-240V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לדרשות התקן הישראלי ✓

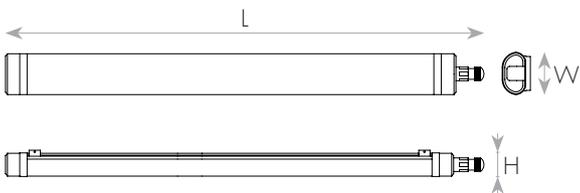

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Width	84mm
Length	600mm
Height	48mm
Product weight	286g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	20W
Nominal current	0.1A
Nominal voltage	175-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	ECO 1 Year
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK08

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+35°C

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	93Lm/W
Luminous flux	1850Lm
CCT	6000K
CRI	>80
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%