



סדרת גופי תאורת לד מוגני מים בעיצוב חדשני. יעילות אורית גבוהה ואפשרות בחירה לגוון האור - חם, ניטרלי או קר, תוך שימוש במפסק ייעודי המותקן בתיבת החיבורים. התקנה נוחה ומהירה. ניתן לשרשר ללא צורך בפתיחת הגוף. לשימוש במרפסות, פרגולות מקורות, חנויות, משרדים, לובאים, מחסנים ביתיים ועוד.

מק"ט - 70337718

דגם - LG08M-06-18L-TC

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




3Years  
Guarantee

220-240V  
50-60Hz



IP65

מתאים לדרשות  
התקן הישראלי

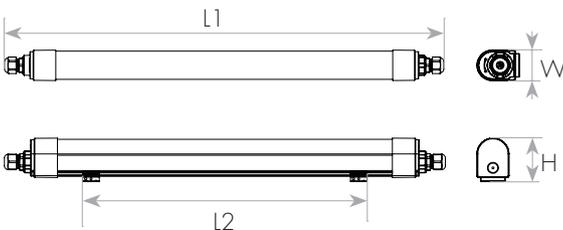

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Width	681mm
Length	59.5mm
Height	47.5mm
Product weight	700g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	milky
Cover material	PC
Lens material	PMMA

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	18W
Nominal current	0.08A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	ECO 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	INDOOR
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling/Wall-mounted
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+35°C

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	36000Hrs
---------------	----------

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	111Lm/W
Luminous flux	2000Lm
CCT	3000/4000/6500K
CRI	>80
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%