



מאוורר תקרה CAPRI 42 ממותגי NISKO. שילוב אלגנטי של עיצוב נקי וטכנולוגיות המתאים לכל חלל - מותאם לאוורור חדרים קטנים, חללים ובינוניים. מנוע DC חדיש, חסכוני ושקט. הפקת אוויר יעיל ונעים ב 6 מהירויות לבחירה. שליטה קלה באמצעות שלט RF. שלושה מצבי תאורת לד בהספק 24W עם שטף אור מרשים של 3000Lm, אפשרות לבחירה ל 3 גווני אור: חם-ניטרלי-קר כולל עמעום. אופציה לתזמוני כיבוי והפעלה, ו"מצב חורף" - יכולת הפעלה לכיוון ההפוך. המאוורר מותאם גם לשומרי שבת.

מק"ט - 74000735

דגם - SLF-9101-WH


קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



220-240V
50-60Hz



מתאים לרשימת
מתן היטואל

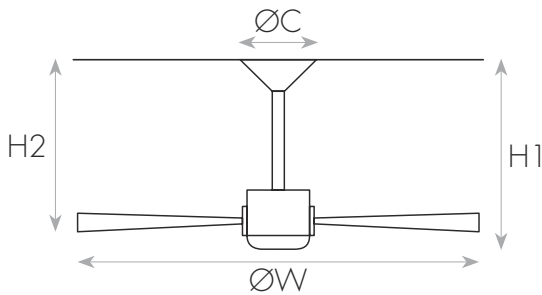

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

107cm - "42	קוטר כנפיים
27"ס"מ	מרחק מינימלי מהלהבים לתקרה
30"ס"מ	מרחק מהלהבים לקיר/ארון
2.3מטר	גובה התקנה מינימלי מהלהבים לרצפה
15"מ"מ	קוטר כיסוי תקרה
4.5ק"ג	משקל

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

3	מספר כנפיים
WOOD	חומר גלם כנפיים
לבן או אלון לבחירה	צבע כנפיים
לבן	צבע גוף

PERFORMANCE

שנה כללי, 10 שנים על המנוע	אחריות
36dB(A)	עוצמת רעש
7641m³/h	ספיקת אוויר

ביצועים

GENERAL

270	מהירות RPM
ECO 1 Year	Nisko Class
Motor 10 Years	
שלט	אפשרויות שליטה ובקרה
6	מספר מהירויות
כן	מצב חורף

נתונים כלליים

ELECTRICAL & PHOTOMETRIC DATA

DC-35W	סוג המנוע
220-240V	מתח
50/60Hz	תדירות
Class 1	דרגת בידוד
24W מובנה לד	גוף התאורה
3080Lm	שטף אור
3000/4000/6000K	גוון אור
128Lm/W	יעילות אורית
כן	עמעום

חשמל ותאורה

APPLICATION

Indoor	סביבת יישום
7-13m² (S)	גודל חלל
22	זווית התקנה מירבית
-40...+40°C	טמפרטורת עבודה

יישומים

CERTIFICATES & STANDARDS

IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 60335-1 IEC 60335-2-80	CB
IEC 55015 IEC 61547	EMC
Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1 IS 900-2-80	עומד בתנאי התקן הישראלי

תקנים