


כבל כוח אלומיניום מתח בינוני NA2XS(F)2Y

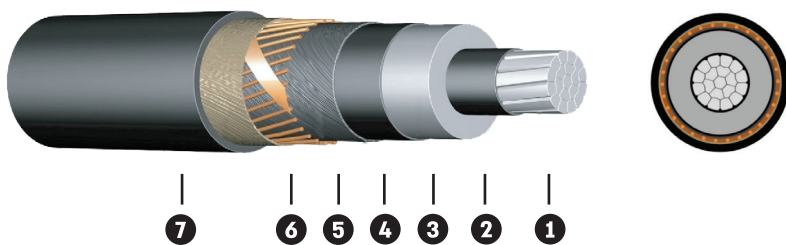

CONSTRUCTION

Conductor

1 Aluminium (Class 2)

2 SEMI CONDUCTOR Inner layer of semiconducting material

Insulation

3 XLPE Cross linkable polyethylene

4 SEMI CONDUCTOR Outer layer of semiconducting material

Water block

5 TAPE Swellable tape

Screen

6 COOPER Copper wires + Copper tape

Outer sheath

7 PE Polyethylene

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Rated voltage U_0/U



Max. conductor operating temperature



Max. conductor short circuit temperature

כבל כוח עבור מתח ביניים מוליך אלומיניום עם בידוד פוליאיתילן מוצלב ומעטה חיצוני פוליאיתילן עבור מתח 18/30kV

מבנה הכבל

סוג מוליך	אלומיניום שזור CLASS 2
שכבה פנימית	שכבת חצי מוליך
בידוד	פוליאיתילן מוצלב XLPE
שכבה חיצונית	שכבת חצי מוליך
מפריד	שכבת סופג לחות
סיכון	נחושת
מעטה חיצוני	פוליאיתילן
מתח עבודה	18/30kV
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	90°C

בעל אישור תו תקן רשמי של מכון התקנים לפי ת"י 1516-2



מק"ט	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)	חבילה / תוף
sp-na2xsy1x50	1x50/16	33.02	1.346	תוף
sp-na2xsy1x70	1x70/16	34.62	1.492	תוף
sp-na2xsy1x95	1x95/16	36.52	1.665	תוף
sp-na2xsy1x120	1x120/16	37.75	1.807	תוף
sp-na2xsy1x150	1x150/25	39.47	2.059	תוף
sp-na2xsy1x185	1x185/25	41.12	2.253	תוף
sp-na2xsy1x240	1x240/25	43.72	2.556	תוף
sp-na2xsy1x300	1x300/25	46.22	2.862	תוף
sp-na2xsy1x400	1x400/35	49.30	3.346	תוף
sp-na2xsy1x500	1x500/35	52.70	3.872	תוף