


פיטינג ישר + אום לצינור שרשורי מתכת מצופה

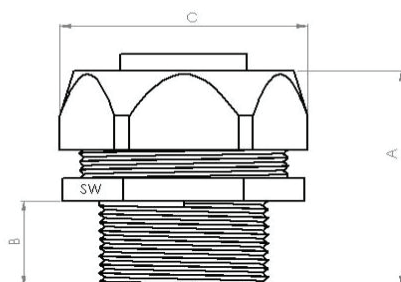

+ פליז מצופה ניקל
+ אטם כוליאמיד 6
+ הגנה IP68
+ תקן מחבר PG DIN40430
+ טמפ' עבודה -40° - 100°

מק"ט	תאור פריט	A	B	C	SW	גודל	מתאים לצינור
pls-bspr-16	פיטינג ישר PG16 + אום לצינור שרשורי מתכת 1/2"	37	13	29	27	PG-16	pls-tn-16+ pls-tn-17
pls-bspr-21	פיטינג ישר PG21 + אום לצינור שרשורי מתכת 3/4"	40	15	35	33	PG-21	pls-tn-21
pls-bspr-29	פיטינג ישר PG29 + אום לצינור שרשורי מתכת 1"	46.5	15	45	43	PG-29	pls-tn-27
pls-bspr-36	פיטינג ישר PG36 + אום לצינור שרשורי מתכת 1 1/4"	52	16	54	52	PG-36	pls-tn-35
pls-bspr-42	פיטינג ישר PG42 + אום לצינור שרשורי מתכת 1 1/2"	56	18	63	60	PG-42	pls-tn-40
pls-bspr-48	פיטינג ישר PG48 + אום לצינור שרשורי מתכת 2"	65	20	77	74	PG-48	pls-tn-50