


כניסת כבל מפוליאמיד P.G

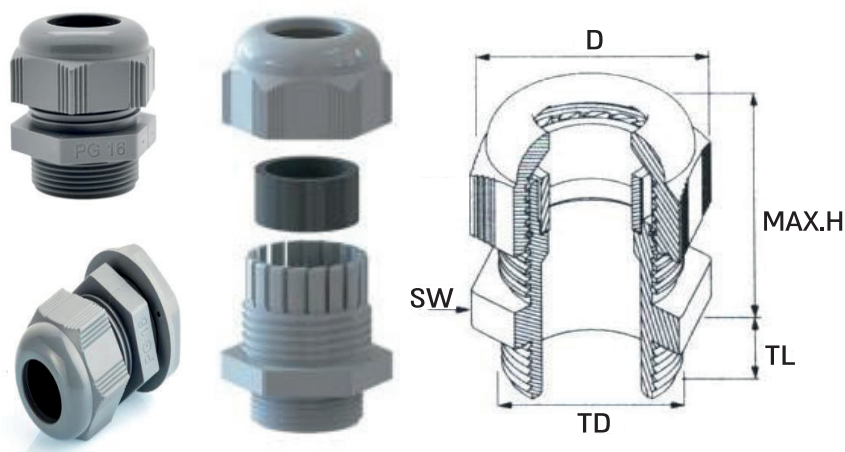

- + פוליאמיד 6
- + הגנה IP68//5 BAR
- + תקנים EN 62444/TS EN 50262
- + תקן מחבר PG DIN40430
- + עמידות באש UL94 V2
- + טמפ' עבודה -30°-100°

מק"ט	תאור פריט	כמות בחבילה	D	TD	TL	SW	MAX.H	גודל	מתאים לקוטר כבל (מ"מ)
pls-tpo-01-pg7	כניסת כבל מפוליאמידה IP68 PG7 אום +	100	17.1	13.0	8.0	15.0	22.0	PG-7	3-6.5
pls-tpo-02-pg9	כניסת כבל מפוליאמידה IP68 PG9 אום +	50	21.6	16.0	8.0	19.0	25.0	PG-9	4-8
pls-tpo-03-pg11	כניסת כבל מפוליאמידה IP68 PG11 אום +	50	25.0	19.0	8.0	22.0	28.0	PG-11	5-10
pls-tpo-041-pg13	כניסת כבל מפוליאמידה IP68 PG13 אום +	50	27.8	21.0	9.0	24.0	29.0	PG-13	6-12
pls-tpo-05-pg16	כניסת כבל מפוליאמידה IP68 PG16 אום +	50	30.8	23.0	10.0	27.0	31.0	PG-16	10-14
pls-tpo-06-pg21	כניסת כבל מפוליאמידה IP68 PG21 אום +	25	37.8	29.0	11.0	33.0	35.0	PG-21	13-18
pls-tpo-07-pg29	כניסת כבל מפוליאמידה IP68 PG29 אום +	20	48.0	37.0	11.0	42.0	40.0	PG-29	18-25
pls-tpo-08-pg36	כניסת כבל מפוליאמידה IP68 PG36 אום +	10	60.0	47.0	13.0	53.0	49.0	PG-36	22-32
pls-tpo-09-pg42	כניסת כבל מפוליאמידה IP68 PG42 אום +	10	67.7	54.0	13.0	60.0	49.0	PG-42	30-38
pls-tpo-10-pg48	כניסת כבל מפוליאמידה IP68 PG48 אום +	10	72.2	59.0	14.0	65.0	49.0	PG-48	34-44