


כניסת כבל מפוליאמיד M

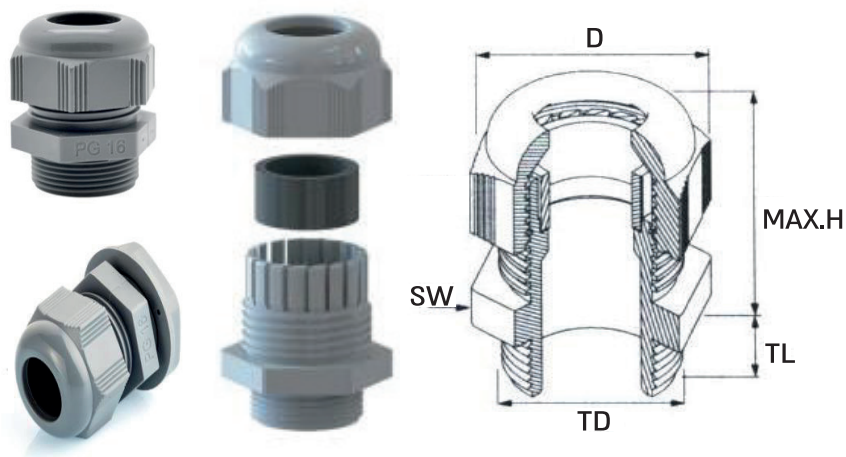

- + פוליאמיד 6
- + הגנה IP68//5 BAR
- + תקנים EN 62444 / TS EN 50262
- + EN 60423/ GOST/ CE
- + תקן מחבר DIN40430 PG
- + עמידות באש UL94 V2
- + טמפ' עבודה 30°- / 100°+

מק"ט	תאור פריט	כמות בחבילה	D	TD	TL	SW	MAX.H	הברגה	מתאים לקוטר כבל (מ"מ)
pls-tmo-0-pg7	כניסת כבל מפוליאמיד IP68 M12 אום +	100	17.1	12.0	8.0	15.0	22.0	M-12x1.5	3-6.5
pls-tmo-01-pg9	כניסת כבל מפוליאמיד IP68 M16 אום +	50	25.0	16.0	10.0	22.0	28.0	M-16x1.5	5-10
pls-tmo-02-pg11	כניסת כבל מפוליאמיד IP68 M20 אום +	50	27.8	20.0	10.0	24.0	29.0	M-20x1.5	6-12
pls-tmo-05-pg13	כניסת כבל מפוליאמיד IP68 M25 אום +	25	37.8	25.0	10.0	33.0	35.0	M-25x1.5	13-18
pls-tmo-07-pg16	כניסת כבל מפוליאמיד IP68 M32 אום +	20	48.0	32.0	18.0	42.0	40.0	M-32x1.5	18-25
pls-tmo-08-pg21	כניסת כבל מפוליאמיד IP68 M40 אום +	10	60.0	40.0	18.0	53.0	49.0	M-40x1.5	22-32
pls-tmo-09-pg29	כניסת כבל מפוליאמיד IP68 M50 אום +	10	67.7	50.0	18.0	60.0	49.0	M-50x1.5	30-38
pls-tmo-10-pg36	כניסת כבל מפוליאמיד IP68 M63 אום +	10	72.2	63.0	18.0	65.0	49.0	M-63x1.5	34-44