


גיד סולארי מוגן - H1Z2Z2-K

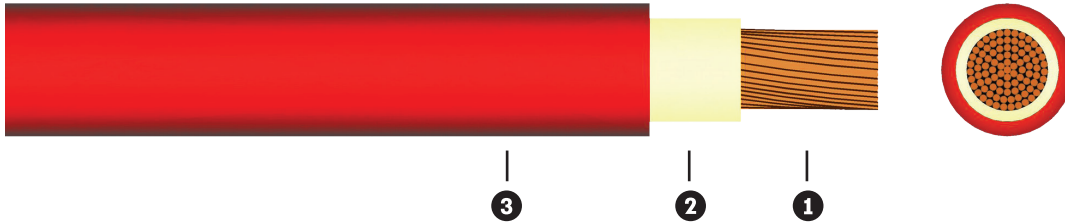

CONSTRUCTION

Conductor

- 1 Fine-stranded copper (Class 5)

Insulation

- 2 TPE Cross linked, halogen free

Outer Sheath

- 3 TPE Cross linked, halogen free

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Max. conductor short circuit temperature



Max. permitted voltage (DC)



Max. conductor operating temperature



Rated voltage Uo/U (DC)



Halogen free IEC 60754-EN 50267



Min. operating temperature



AC test voltage



Flame retardant test of bunched cables - IEC 60332-3-24 Cat.C



Low smoke IEC 61034

גיד כוח מוליך נחושת עם בידוד נטול הלוגן פוליאוליפן מוצלב ומעטה חיצוני נטול הלוגן ומעכב בעירה עבור מתח 0.6/1kV

מבנה הכבל



בעל אישור תקן TUV

נחושת מבודלת גמישה CLASS 5
נטול הלוגן פוליאוליפן מוצלב
נטול הלוגן ומעכב בעירה מוגן UV
0.6/1kV
90°C

סוג מוליך
בידוד
מעטה חיצוני
מתח עבודה
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

מק"ט	צבע הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)	חבילה / תוף
scpv1f-1x4rd	אדום	1x4	5.7	60	תוף
scpv1f-1x4bk	שחור	1x4	5.7	60	תוף
scpv1f-1x6rd	אדום	1x6	5.8	75	תוף
scpv1f-1x6bk	שחור	1x6	5.8	75	תוף
scpv1f-1x10rd	אדום	1x10	7.5	130	תוף
scpv1f-1x10bk	שחור	1x10	7.5	130	תוף
scpv1f-1x16rd	אדום	1x16	8.5	185	תוף
scpv1f-1x16bk	שחור	1x16	8.5	185	תוף
scpv1f-1x25rd	אדום	1x25	9.8	268	תוף
scpv1f-1x25bk	שחור	1x25	9.8	268	תוף
scpv1f-1x35rd	אדום	1x35	10.9	363	תוף
scpv1f-1x35bk	שחור	1x35	10.9	363	תוף