


פאנל לד תמר



פיזור אנרגיה
אורית אחורית


ללא ריצוד

אינו מצהיב

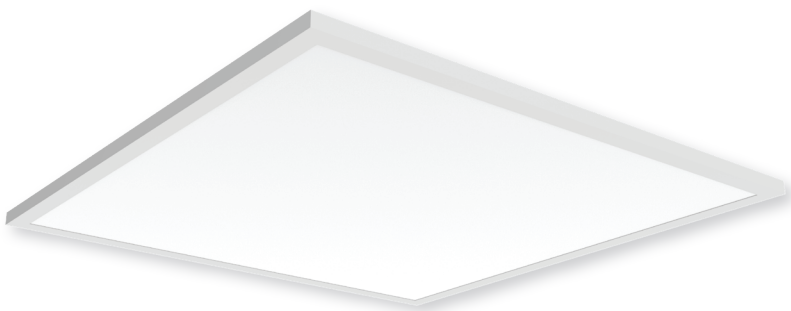


יתרונות

- + 140Lm/W
- + UGR19
- + מבנה אלומיניום עם מוליכות חום מצויינת
- + עדשות PMMA
- + שקוע תקרה
- + פתרון להרחבה ל- 60.5x60.5 מ"מ
- + מאושר פיקוד העורף
- + דרייבר EAGLECRISE



34W	הספק (W)
3000K 4000K 6500K	גוון הארה (K)
4760	עוצמת הארה (Lm)
48	כמות לדים
150	זרם (mA)
PF > 0.9	PF
595 x 595 x 32	מידות (W X Z x H mm)

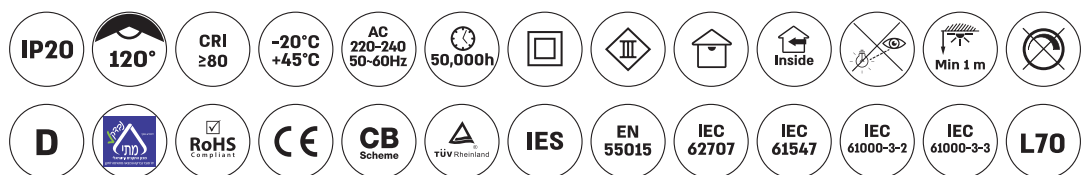

גוון אור	הספק	מק"ט
6500k	34W	pls-2005tmr005ugr
4000k	34W	pls-2005tmr004ugr
3000k	34W	pls-2005tmr003ugr

* כפוף לכתב האחריות של חשמל ישיר
- אינו מותאם לעבודה רצופה מעבר ל-14 שעות ביממה
- מותאם ל-4400 שעות עבודה בשנה
- כפוף להנחיות יצרן ובהתאם להוראות התקנה
- התמונות להמחשה בלבד