


כבל כוח אלומיניום NA2XY

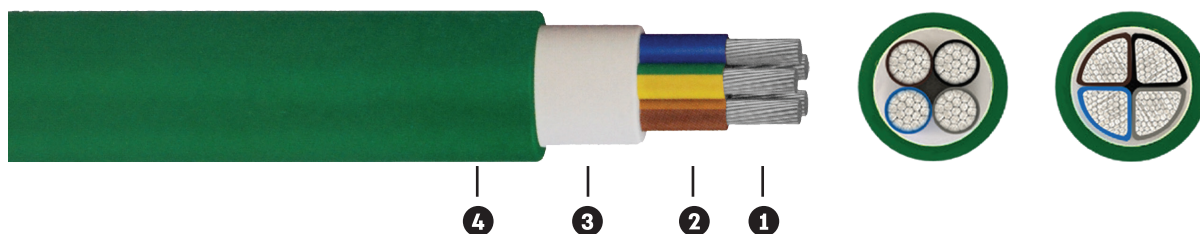

CONSTRUCTION

Conductor

- 1 Standard aluminium (class2)

Insulation

- 2 XLPE Cross linkable polyethylene

Filler

- 3 PVC Polyvinyl chloride

Outer sheath

- 4 PVC Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



0.6/1 kV Rated voltage Uo/U



90° Max. conductor operating temperature



3.5 kV AC test voltage



250° Max. conductor short circuit temperature



FR1 Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל כוח מוליך אלומיניום עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 0.6/1kV

מבנה הכבל

*ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב-U.V.
*ניתן להזמין את הכבל עם מעטה FR3 לפי תקן IEC 60332-3

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1



אלומיניום שזור CLASS 2
במבנה סקטור או עגול
פוליאתילן מוצלב XLPE
PVC
PVC
0.6/1kV
90°C

סוג מוליך
בידוד
מילוי
מעטה חיצוני
מתח עבודה
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)	חבילה / תוף
sp-xar1x25	עגול - NA2XY	1x25	11	172.6	תוף
sp-xar1x35	עגול - NA2XY	1x35	12.2	211.8	תוף
sp-xar1x50	עגול - NA2XY	1x50	13.9	267.9	תוף
sp-xar1x70	עגול - NA2XY	1x70	15.7	360.7	תוף
sp-xar1x95	עגול - NA2XY	1x95	17.8	462.0	תוף
sp-xar1x120	עגול - NA2XY	1x120	19.7	565.5	תוף
sp-xar1x150	עגול - NA2XY	1x150	22	696.1	תוף
sp-xar1x185	עגול - NA2XY	1x185	24.1	868.6	תוף
sp-xar1x240	עגול - NA2XY	1x240	26.8	1,048.1	תוף
sp-xar1x300	עגול - NA2XY	1x300	29.8	1,298.8	תוף
sp-xar1x400	עגול - NA2XY	1x400	34	1,662.9	תוף
sp-xar1x500	עגול - NA2XY	1x500	35	1,765.0	תוף
sp-xar3x25+	עגול - NA2XY	3x25+16	24.4	787.7	תוף

כבל כוח אלומיניום NA2XY

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)	חבילה / תוף
sp-xar3x35+	עגול - NA2XY	3x35+16	26.6	884.8	תוף
sp-xar3x50+	עגול - NA2XY	3x50+25	31.4	1,171.8	תוף
sp-xar3x70+	עגול - NA2XY	3x70+35	35.5	1,549.5	תוף
sp-xar3x95+	עגול - NA2XY	3x95+50	40.3	2,227.0	תוף
sp-xar3x120+	עגול - NA2XY	3x120+70	45.4	2,827.2	תוף
sp-xar3x150+	עגול - NA2XY	3x150+70	49.6	3,258.9	תוף
sp-xar3x185+	עגול - NA2XY	3x185+95	55.2	4,135.6	תוף
sp-xar3x240+	עגול - NA2XY	3x240+120	61.1	4,898.7	תוף
sp-xar4x25	עגול - NA2XY	4x25	25.3	804.4	תוף
sp-xar4x35	עגול - NA2XY	4x35	28.5	1,025.9	תוף
sp-xar4x50	עגול - NA2XY	4x50	33.4	1,429.3	תוף
sp-xar4x70	עגול - NA2XY	4x70	37.8	1,751.0	תוף
sp-xar4x95	עגול - NA2XY	4x95	43.1	2,457.1	תוף
sp-xar4x120	עגול - NA2XY	4x120	47.8	3,027.8	תוף
sp-xar4x150	עגול - NA2XY	4x150	53.8	3,532.6	תוף
sp-xar4x185	עגול - NA2XY	4x185	59	4,423.7	תוף
sp-xar4x240	עגול - NA2XY	4x240	65.3	5,479.2	תוף
sp-xar4x300	עגול - NA2XY	4x300	73.2	6,997.7	תוף
sp-xar5x16	עגול - NA2XY	5x16	22.1	580	תוף
sp-xar5x25	עגול - NA2XY	5x25	27.8	1,001.8	תוף
sp-xar5x35	עגול - NA2XY	5x35	31.7	1,302.8	תוף
sp-xar5x50	עגול - NA2XY	5x50	36.7	1,794.8	תוף
sp-xas3x25+	סקטור - NA2XY	3x25+16	21	500.0	תוף
sp-xas3x35+	סקטור - NA2XY	3x35+16	23	600.0	תוף
sp-xas3x50+	סקטור - NA2XY	3x50+25	27	780.0	תוף
sp-xas3x70+	סקטור - NA2XY	3x70+35	31	1,050.0	תוף
sp-xas3x95+	סקטור - NA2XY	3x95+50	35	1,390.0	תוף
sp-xas3x120+	סקטור - NA2XY	3x120+70	40	1,740.0	תוף
sp-xas3x150+	סקטור - NA2XY	3x150+70	42	2,030.0	תוף
sp-xas3x185+	סקטור - NA2XY	3x185+95	48	2,580.0	תוף
sp-xas3x240+	סקטור - NA2XY	3x240+120	54	3,300.0	תוף
sp-xas4x25	סקטור - NA2XY	4x25	21	520.0	תוף
sp-xas4x35	סקטור - NA2XY	4x35	25	660.0	תוף
sp-xas4x50	סקטור - NA2XY	4x50	27	860.0	תוף
sp-xas4x70	סקטור - NA2XY	4x70	31	1,170.0	תוף
sp-xas4x95	סקטור - NA2XY	4x95	35	1,540.0	תוף
sp-xas4x120	סקטור - NA2XY	4x120	39	1,900.0	תוף
sp-xas4x150	סקטור - NA2XY	4x150	42	2,280.0	תוף
sp-xas4x185	סקטור - NA2XY	4x185	48	2,880.0	תוף
sp-xas4x240	סקטור - NA2XY	4x240	55	3,700.0	תוף