


כבל נחושת גמיש H07RN-F (גומי)

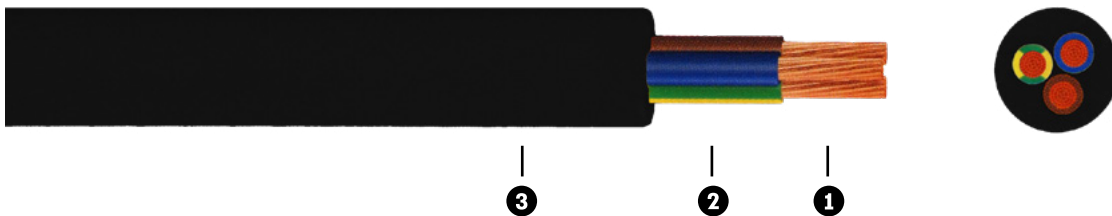

CONSTRUCTION

Conductor

1 Fine-stranded copper (Class 5)

Insulation

2 EPR Ethylene propylene rubber

Outer Sheath

3 PCP Polychloroprene rubber

SPECIFICATIONS

8xD Min. bending radius

80° Max. conductor operating temperature

160° Max. conductor short circuit temperature

Water resistant

450/750 V Rated voltage Uo/U

2.5 kV AC test voltage

FR1 Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

UV Ultraviolet protection

כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד גומי ומעטה חיצוני גומי עבור מתח 450/750 וולט

מבנה הכבל

בעל אישור תו תקן רשמי של מכון התקנים לפי ת"י 60245



נחושת גמישה CLASS 5
גומי (EPR)
גומי (PCP)
450/750V
60°C

סוג מוליך
בידוד
מעטה חיצוני
מתח עבודה
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	מק"ט
55	7.2	1x1.5	ho7rnf1x1.5
75	8.0	1x2.5	ho7rnf1x2.5
100	9.0	1x4	ho7rnf1x4
135	11.0	1x6	ho7rnf1x6
200	12.5	1x10	ho7rnf1x10
275	14.5	1x16	ho7rnf1x16
390	16.5	1x25	ho7rnf1x25
515	18.5	1x35	ho7rnf1x35
720	21.0	1x50	ho7rnf1x50
950	23.5	1x70	ho7rnf1x70
1,220	26.0	1x95	ho7rnf1x95

נבל נחושת גמיש H07RN-F (גומי)

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	מק"ט
1,550	28.5	1x120	ho7rnfx120
1,900	31.5	1x150	ho7rnfx150
2,430	34.5	1x185	ho7rnfx185
2,960	38.0	1x240	ho7rnfx240
3,715	41.5	1x300	ho7rnfx300
4,630	46.5	1x400	ho7rnfx400
5,700	51.5	1x500	ho7rnfx500
120	10.5	2x1	ho7rnfx2x1
130	11.5	2x1.5	ho7rnfx2x1.5
185	13.5	2x2.5	ho7rnfx2x2.5
255	15.0	2x4	ho7rnfx2x4
355	18.5	2x6	ho7rnfx2x6
665	24.0	2x10	ho7rnfx2x10
855	27.5	2x16	ho7rnfx2x16
1,230	31.5	2x25	ho7rnfx2x25
140	11.5	3x1	ho7rnfx3x1
155	12.5	3x1.5	ho7rnfx3x1.5-t
155	12.5	3x1.5 - חבילה 50 מ'	ho7rnfx3x1.5c50
155	12.5	3x1.5 - חבילה	ho7rnfx3x1.5c100
225	14.5	3x2.5	ho7rnfx3x2.5-t
225	14.5	3x2.5 - חבילה 50 מ'	ho7rnfx3x2.5c50
225	14.5	3x2.5 - חבילה	ho7rnfx3x2.5c100
310	16.0	3x4	ho7rnfx3x4
430	20.0	3x6	ho7rnfx3x6
800	25.5	3x10	ho7rnfx3x10
1,050	29.5	3x16	ho7rnfx3x16
1,510	34.0	3x25	ho7rnfx3x25
1,940	38.0	3x35	ho7rnfx3x35
2,700	44.0	3x50	ho7rnfx3x50
3,535	49.5	3x70	ho7rnfx3x70
4,575	54.0	3x95	ho7rnfx3x95
6,120	59.0	3x120	ho7rnfx3x120
6,970	66.5	3x150	ho7rnfx3x150
9,130	71.5	3x185	ho7rnfx3x185
170	12.5	4x1	ho7rnfx4x1
190	13.5	4x1.5	ho7rnfx4x1.5
270	15.5	4x2.5	ho7rnfx4x2.5
380	18.0	4x4	ho7rnfx4x4
535	22.0	4x6	ho7rnfx4x6
965	28.0	4x10	ho7rnfx4x10
1,275	32.0	4x16	ho7rnfx4x16
1,875	37.5	4x25	ho7rnfx4x25
2,415	42.0	4x35	ho7rnfx4x35

