

גוף תאורה שקוע תקרה אינטגרלי LED דק מרובע IP20



יתרונות

- + תקן פוטוביולוגי RG 0
- + פיזור אור מושלם
- + מערכת לדים המתקדמת בעולם
- + מצב התקנה: שקוע תקרה בלבד
- + זווית פיזור 110°
- + כ- 30,000 שעות הארה
- * ניתן להזמין גופים עם אפשרות עמעום

נתונים טכניים

A +	דרגת אנרגטי
110°	זווית פיזור
IP20	דרגת אטימות
220-240V -50Hz	מתח הזנה
40°C עד -20°C	טווח טמפ'
כ-30,000 שעות	שעות הארה

6W			12W			18W			הספק (W)
3000	4000	6000	3000	4000	6000	3000	4000	6000	גוון הארה (K)
350	390	390	780	850	850	1350	1450	1450	עוצמת הארה (Lm)
45			60			88			כמות לדים
80			90			130			זרם (mA)
0.5			0.9			0.9			PF
115 x 115 x 32			165 x 165 x 32			220 x 220 x 32			מידות (W x Z x H mm)
105 x 105			155 x 155			205 x 205			מידות הפתח (W x Zmm)


ניקוי:

הניקוי יעשה בעזרת מטלית יבשה. אסור בהחלט להשתמש בחומרים חריפים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים. יש לנתק את גוף התאורה מזרם החשמל בזמן ניקוי או כל טיפול אחר בגוף התאורה.

אזהרה:

החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להנחיות/תקנים להתקנת גופי תאורה. חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה. בכל מצב אין לפתוח או לפרק את גוף התאורה או הצמודים אליו.

- * האחריות תקפה לפי התנאים הבאים:
- * אין אחריות לנזקים שיגרמו לגוף התאורה, במידה ויתקן שלא באמצעות חשמלאי מוסמך.
- * בהתאם להוראות ההתקנה והשימוש והצגת החשבונות.

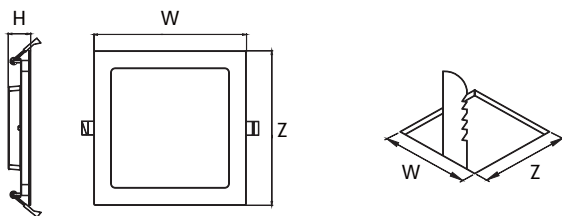

כללי:

גוף תאורה זה מיועד להתקנה פנימית בלבד. שקוע תקרה בלבד.

אסור בהחלט להתקין את גוף התאורה באזורים בהם יקבל רטיבות ובאזור בו עלולה להתפתח טמפ' גבוהה. משקל גוף התאורה לא יועבר לתקרה מונמכת/דקורטיבית/תותב/גבס וכו'. גופי התאורה ואביזרים שמעל תקרת תותב יחוברו באמצעות מתלים נפרדים לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה. התקנת גופי התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס ייעשו בתאם לתקנים:

ת"י-1924 תקרות גבס ו-ת"י 5103 תקרות תלויות. יש להשאיר לפחות 7.5 ס"מ מרווח סביב ג'ת לשם איורור. יש לאחסן את המוצר בטמפ' החדר ובאזור יבש.

הוראות התקנה:

- החיבור יעשה אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להוראות חיבורי גופי תאורה לרשת החשמל:
- + נתק זרם חשמל.
- + הכן פתח במקום המיועד להתקנת גוף התאורה, בהתאם למידות המופיעות לעיל ועשה פתח.
- + חבר גוף התאורה אל מקור הזינה בהתאם לסימון, החיבור יבוצע בעזרת מחבר מודולרי המתאים לכלל תלת גידי מסוג xlx בעל קוטר חיצוני בין 8 ל-12 מ"מ.
- + הכנס גוף התאורה אל הפתח שבתקרה.
- + מקם גוף התאורה על תקרה שקועה.



אין לכסות גוף תאורה זה בחומר מבודד!

גוף תאורה זה אינו מיועד לפרקי הדלקה ארוכים, אינו מותאם לעבודה רצופה מעבר ל 14 שעות ביממה

