



# כבל פוליאוריתן H07BQ-F

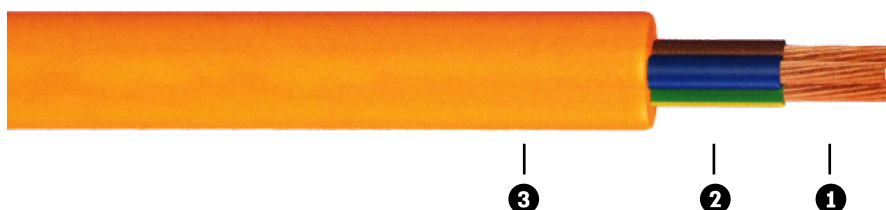

## CONSTRUCTION

### Conductor

- 1 Fine-stranded copper (Class 5)

### Insulation

- 2 EPR Ethylene propylene rubber

### Outer Sheath

- 3 PU Polyurethane

## SPECIFICATIONS

- Min. bending radius  $5 \times D$
- Rated voltage  $U_0/U$  450/750 V
- Max. conductor operating temperature 90 °C
- AC test voltage 3 kV
- Water resistant
- Resistant to oil
- Ultraviolet protection UV
- Strong

כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד EPR מוצלב ומעטה חיפוי פוליאוריתן עבור מתח 0.6/1kV

## מבנה הכבל

סוג מוליך  
בידוד  
מעטה חיפוי  
מאפיינים נוספים  
מתח עבודה  
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

נחושת גמישה CLASS 5  
EPR  
פוליאוריתן  
נטול הלוגן, UV, חסם לחות, נגד שמנים  
450/750V  
90°C

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיפוי (mm)	חתך (mm <sup>2</sup> )	מק"ט
47	6.2	2x0.75	pu2x0.75
60	6.8	3x0.75	pu3x0.75
72	7.3	4x0.75	pu4x0.75
92	1.0	5x0.75	pu5x0.75
57	6.8	2x1	pu2x1
70	7.2	3x1	pu3x1
84	7.8	4x1	pu4x1
110	8.8	5x1	pu5x1
83	8.2	2x1.5	pu2x1.5
102	8.7	3x1.5	pu3x1.5
132	9.7	4x1.5	pu4x1.5
161	10.6	5x1.5	pu5x1.5
124	9.8	2x2.5	pu2x2.5

