




כבל נחושת גמיש H05VV5-F (OILFLEX)

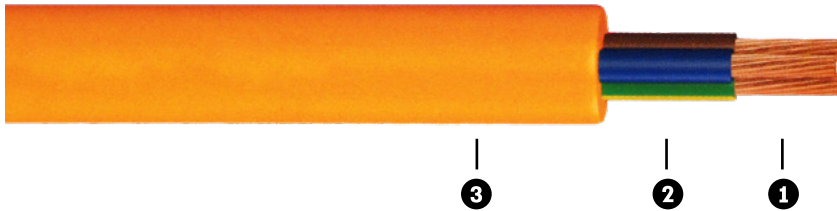


CONSTRUCTION


Conductor

- 1  Fine-stranded copper (Class 5)

Insulation

- 2  PVC Oil resistant polyvinyl chloride

Outer Sheath

- 3  PVC Oil resistant polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Rated voltage U₀/U



Max. conductor operating temperature



AC test voltage



Max. conductor short circuit temperature



Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1



Resistant to oil

כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד פוליויניל כלוריד ומעטה חיצוני פוליויניל כלוריד עמיד בשמנים עבור מתח 300/500 וולט

מבנה הכבל

בעל אישור תו תקן רשמי של מכון התקנים לפי ת"י 60227



נחושת גמישה CLASS 5
פוליויניל כלוריד
פוליויניל כלוריד עמיד בשמנים
300/500V
70°C

סוג מוליך
בידוד
מעטה חיצוני
מתח עבודה
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	מק"ט
112	8.1	3x1.5	sc-bt3x1.5
169	9.8	3x2.5 תוף	sc-bt3x2.5-t
169	9.8	3x2.5	sc-bt3x2.5
113.9	8.1	4x1.5	sc-bt4x1.5
182.5	10.2	4x2.5	sc-bt4x2.5
170	10.1	5x1.5	sc-bt5x1.5
249	11.9	5x2.5	sc-bt5x2.5