


חוט נחושת גמיש K-H05V / K-H07V

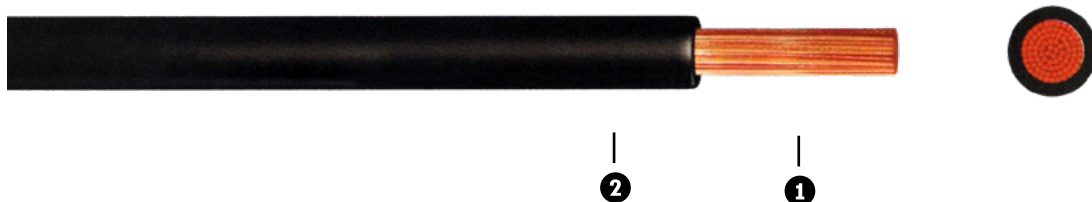

CONSTRUCTION

Conductor

1 Fine-stranded copper (Class 5)

Insulation

2 **PVC** Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Rated voltage U_0/U



Max. conductor operating temperature



AC test voltage



Max. conductor short circuit temperature



Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

חוט נחושת גמיש עם בידוד PVC עבור מתח 300/500 וולט ומתח 450/750 וולט

מבנה הכבל

בעל אישור תו תקן רשמי של מכון התקנים לפי ת"י 60227



נחושת גמישה CLASS 5
PVC
300/500V עד 1 מ"מ
450/750V החל מ-1.5 מ"מ
70°C

סוג מוליך בידוד מתח עבודה

טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	צבע הכבל	מק"ט
8.5	2.2	1x0.5	שחור	sp-ga1x0.50bk
8.5	2.2	1x0.5	כחול	sp-ga1x0.50bl
8.5	2.2	1x0.5	חום	sp-ga1x0.50br
8.5	2.2	1x0.5	ירוק	sp-ga1x0.50gn
8.5	2.2	1x0.5	אפור	sp-ga1x0.50gr
8.5	2.2	1x0.5	כתום	sp-ga1x0.50or
8.5	2.2	1x0.5	ורוד	sp-ga1x0.50pk
8.5	2.2	1x0.5	סגול	sp-ga1x0.50pr
8.5	2.2	1x0.5	אדום	sp-ga1x0.50rd
8.5	2.2	1x0.5	לבן	sp-ga1x0.50wt
8.5	2.2	1x0.5	צהוב	sp-ga1x0.50ye
8.5	2.2	1x0.5	צהוב/ירוק	sp-ga1x0.50yg
11.2	2.4	1x0.75	שחור	sp-ga1x0.75bk
11.2	2.4	1x0.75	כחול	sp-ga1x0.75bl
11.2	2.4	1x0.75	חום	sp-ga1x0.75br