


כבל נחושת גמיש H05VV-F (פנדל)

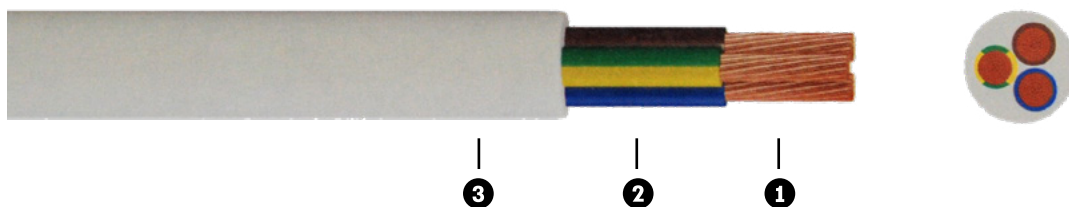

CONSTRUCTION

Conductor

1 Fine-stranded copper (Class 5)

Insulation

2 PVC Polyvinyl chloride

Outer Sheath

3 PVC Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

8xD Min. bending radius

70° Max. conductor operating temperature

160° Max. conductor short circuit temperature

300/500 V Rated voltage U₀/U

2 kV AC test voltage

FR1 Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד PVC ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 300/500 וולט

מבנה הכבל

בעל אישור תו תקן רשמי של מכון התקנים לפי ת"י 60227



נחושת גמישה CLASS 5
PVC
PVC
300/500V
70°C

סוג מוליך
בידוד
מעטה חיצוני
מתח עבודה
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	צבע הכבל	מק"ט
60	6.2	2x0.75	לבן	sp-pp2x0.75
67	6.4	2x1	לבן	sp-pp2x1
90	7.4	2x1.5	לבן	sp-pp2x1.5
90	7.4	2x1.5	שחור	sp-pp2x1.5bk
135	9	2x2.5	שחור	sp-pp2x2.5bk
186	10.4	2x4	שחור	sp-pp2x4bk
71	6.6	3x0.75	לבן	sp-pp3x0.75
71	6.6	3x0.75	לבן - תוף	sp-pp3x0.75-t
71	6.6	3x0.75	שחור	sp-pp3x0.75bk
79	6.8	3x1	לבן	sp-pp3x1
112	8.1	3x1.5	לבן	sp-pp3x1.5
112	8.1	3x1.5	לבן - תוף	sp-pp3x1.5-t
112	8.1	3x1.5	שחור	sp-pp3x1.5bk
112	8.1	3x1.5	כתום	sp-pp3x1.5or
169	9.8	3x2.5	לבן	sp-pp3x2.5

כבל נחושת גמיש H05VV-F (פנדל)

מק"ט	צבע הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
sp-pp3x2.5-t	לבן - תוף	3x2.5	9.8	169
sp-pp3x2.5bk	שחור	3x2.5	9.8	169
sp-pp3x2.5or	כתום	3x2.5	9.8	169
sp-pp3x4	לבן	3x4	11.3	234
sp-pp4x0.75	לבן	4x0.75	7.2	87
sp-pp4x1	לבן	4x1	7.6	101
sp-pp4x1.5	לבן	4x1.5	9	142
sp-pp4x2.5	לבן	4x2.5	10.7	208
sp-pp4x4	לבן	4x4	12.7	302
sp-pp5x0.75	לבן	5x0.75	8.1	104
sp-pp5x1	לבן	5x1	8.3	118
sp-pp5x1.5	לבן	5x1.5	10.1	170
sp-pp5x1.5-t	לבן - תוף	5x1.5	10.1	170
sp-pp5x1.5bk	שחור	5x1.5	10.1	170
sp-pp5x2.5	לבן	5x2.5	11.9	249
sp-pp5x2.5-t	לבן - תוף	5x2.5	11.9	249
sp-pp5x2.5or	כתום	5x2.5	11.9	249
sp-pp5x4	לבן	5x4	13.9	354