


כבל כוח אלומיניום NA2XY

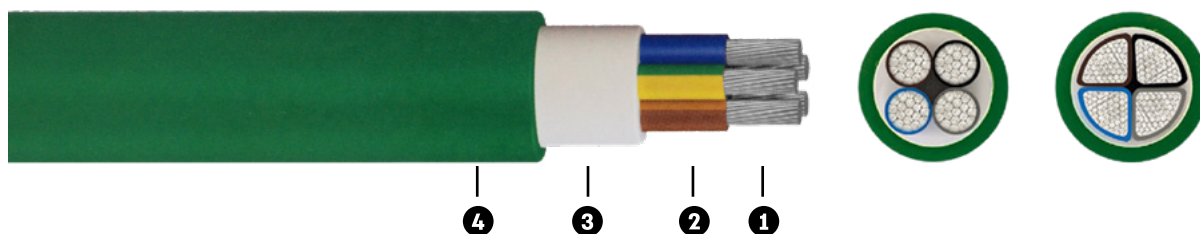

CONSTRUCTION

Conductor

1 Standard aluminium (class2)

Filler

3 **PVC** Polyvinyl chloride

Insulation

2 **XLPE** Cross linkable polyethylene

Outer sheath

4 **PVC** Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

15xD Min. bending radius

0.6/1 kV Rated voltage U₀/U

90° Max. conductor operating temperature

3.5 kV AC test voltage

250° Max. conductor short circuit temperature

FR1 Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל כוח מוליך אלומיניום עם בידוד פוליאיתילן מוצלב ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 0.6/1kV

מבנה הכבל

*ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב-U.V.
*ניתן להזמין את הכבל עם מעטה FR3 לפי תקן IEC 60332-3

סוג מוליך
אלומיניום שזור CLASS 2
במבנה סקטור או עגול
פוליאיתילן מוצלב XLPE
PVC
PVC
0.6/1kV
90°C
בידוד מילוי מעטה חיצוני מתח עבודה טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

בעל אישור תו תקן רשמי של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
172.6	11	1x25	עגול - NA2XY	sp-xar1x25
211.8	12.2	1x35	עגול - NA2XY	sp-xar1x35
267.9	13.9	1x50	עגול - NA2XY	sp-xar1x50
360.7	15.7	1x70	עגול - NA2XY	sp-xar1x70
462.0	17.8	1x95	עגול - NA2XY	sp-xar1x95
565.5	19.7	1x120	עגול - NA2XY	sp-xar1x120
696.1	22	1x150	עגול - NA2XY	sp-xar1x150
868.6	24.1	1x185	עגול - NA2XY	sp-xar1x185
1,048.1	26.8	1x240	עגול - NA2XY	sp-xar1x240
1,298.8	29.8	1x300	עגול - NA2XY	sp-xar1x300
1,662.9	34	1x400	עגול - NA2XY	sp-xar1x400
1,765.0	35	1x500	עגול - NA2XY	sp-xar1x500
787.7	24.4	3x25+16	עגול - NA2XY	sp-xar3x25+

כבל כוח אלומיניום NA2XY

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
884.8	26.6	3x35+16	עגול - NA2XY	sp-xar3x35+
1,171.8	31.4	3x50+25	עגול - NA2XY	sp-xar3x50+
1,549.5	35.5	3x70+35	עגול - NA2XY	sp-xar3x70+
2,227.0	40.3	3x95+50	עגול - NA2XY	sp-xar3x95+
2,827.2	45.4	3x120+70	עגול - NA2XY	sp-xar3x120+
3,258.9	49.6	3x150+70	עגול - NA2XY	sp-xar3x150+
4,135.6	55.2	3x185+95	עגול - NA2XY	sp-xar3x185+
4,898.7	61.1	3x240+120	עגול - NA2XY	sp-xar3x240+
804.4	25.3	4x25	עגול - NA2XY	sp-xar4x25
1,025.9	28.5	4x35	עגול - NA2XY	sp-xar4x35
1,429.3	33.4	4x50	עגול - NA2XY	sp-xar4x50
1,751.0	37.8	4x70	עגול - NA2XY	sp-xar4x70
2,457.1	43.1	4x95	עגול - NA2XY	sp-xar4x95
3,027.8	47.8	4x120	עגול - NA2XY	sp-xar4x120
3,532.6	53.8	4x150	עגול - NA2XY	sp-xar4x150
4,423.7	59	4x185	עגול - NA2XY	sp-xar4x185
5,479.2	65.3	4x240	עגול - NA2XY	sp-xar4x240
6,997.7	73.2	4x300	עגול - NA2XY	sp-xar4x300
580	22.1	5x16	עגול - NA2XY	sp-xar5x16
1,001.8	27.8	5x25	עגול - NA2XY	sp-xar5x25
1,302.8	31.7	5x35	עגול - NA2XY	sp-xar5x35
1,794.8	36.7	5x50	עגול - NA2XY	sp-xar5x50
500.0	21	3x25+16	סקטור - NA2XY	sp-xas3x25+
600.0	23	3x35+16	סקטור - NA2XY	sp-xas3x35+
780.0	27	3x50+25	סקטור - NA2XY	sp-xas3x50+
1,050.0	31	3x70+35	סקטור - NA2XY	sp-xas3x70+
1,390.0	35	3x95+50	סקטור - NA2XY	sp-xas3x95+
1,740.0	40	3x120+70	סקטור - NA2XY	sp-xas3x120+
2,030.0	42	3x150+70	סקטור - NA2XY	sp-xas3x150+
2,580.0	48	3x185+95	סקטור - NA2XY	sp-xas3x185+
3,300.0	54	3x240+120	סקטור - NA2XY	sp-xas3x240+
520.0	21	4x25	סקטור - NA2XY	sp-xas4x25
660.0	25	4x35	סקטור - NA2XY	sp-xas4x35
860.0	27	4x50	סקטור - NA2XY	sp-xas4x50
1,170.0	31	4x70	סקטור - NA2XY	sp-xas4x70
1,540.0	35	4x95	סקטור - NA2XY	sp-xas4x95
1,900.0	39	4x120	סקטור - NA2XY	sp-xas4x120
2,280.0	42	4x150	סקטור - NA2XY	sp-xas4x150
2,880.0	48	4x185	סקטור - NA2XY	sp-xas4x185
3,700.0	55	4x240	סקטור - NA2XY	sp-xas4x240