


כבל פוליאוריתן H07BQ-F

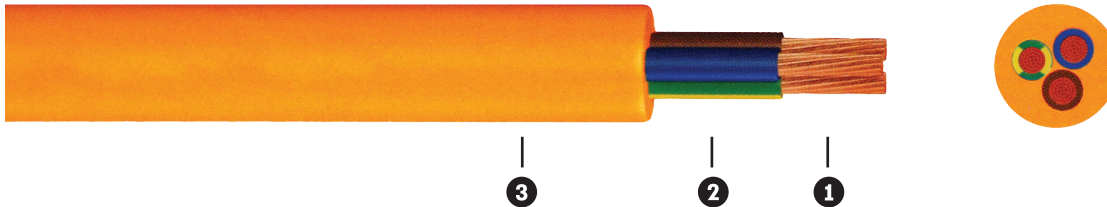

CONSTRUCTION

Conductor

- 1 Fine-stranded copper (Class 5)

Insulation

- 2 EPR Ethylene propylene rubber

Outer Sheath

- 3 PU Polyurethane

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



450/750 V Rated voltage Uo/U



90 ° Max. conductor operating temperature



3 kV AC test voltage



Water resistant



Resistant to oil



UV Ultraviolet protection



Strong

כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד EPR מוצלב ומעטה חיצוני פוליאוריתן
עבור מתח 0.6/1kV

מבנה הכבל

סוג מוליך
בידוד
מעטה חיצוני
מאפיינים נוספים
מתח עבודה
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

נחושת גמישה CLASS 5
EPR
פוליאוריתן
נטול הלוגן, UV, חסם לחות, נגד שמנים
450/750V
90°C

מק"ט	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)	חבילה / תוף
pu2x0.75	2x0.75	6.2	47	תוף
pu3x0.75	3x0.75	6.8	60	תוף
pu4x0.75	4x0.75	7.3	72	תוף
pu5x0.75	5x0.75	1.0	92	תוף
pu2x1	2x1	6.8	57	תוף
pu3x1	3x1	7.2	70	תוף
pu4x1	4x1	7.8	84	תוף
pu5x1	5x1	8.8	110	תוף
pu2x1.5	2x1.5	8.2	83	תוף
pu3x1.5	3x1.5	8.7	102	תוף
pu4x1.5	4x1.5	9.7	132	תוף
pu5x1.5	5x1.5	10.6	161	תוף
pu2x2.5	2x2.5	9.8	124	תוף

כבל פוליאוריתן H07BQ-F

מק"ט	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)	חבילה / תוף
pu3x2.5	3x2.5	10.4	154	תוף
pu4x2.5	4x2.5	11.6	198	תוף
pu5x2.5	5x2.5	12.9	247	תוף
pu3x4	3x4	12.1	223	תוף
pu4x4	4x4	13.4	285	תוף
pu5x4	5x4	15.0	360	תוף
pu3x6	3x6	13.8	306	תוף
pu4x6	4x6	15.3	391	תוף
pu5x6	5x6	17.0	490	תוף
pu5x10	5x10	23.0	845	תוף
pu5x16	5x16	26.0	1,315	תוף
pu7x1.5	7x1.5	13.0	240	תוף
pu7x2.5	7x2.5	16.0	375	תוף