

פאנל לד אלון אקו




בחירת גוון
חם/קר/ניטרלי

פיזור אנרגיה
אורית אחורית


ללא ריצוד

אינו מצהיב

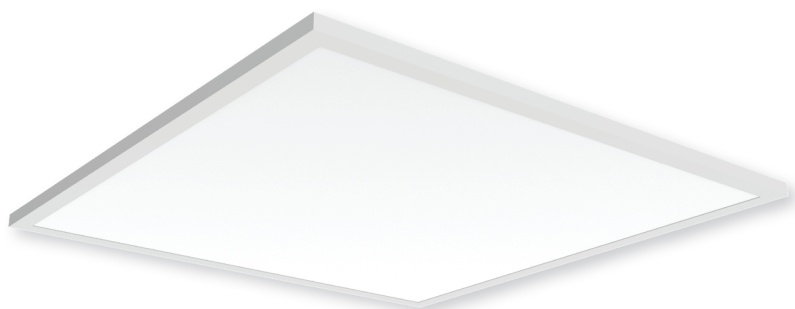


יתרונות

- + 90Lm/W
- + שקוע תקרה
- + פתרון להרחבה ל- 60.5x60.5 מ"מ
- + מבנה אלומיניום
- + עדשות PMMA
- + דרייבר EAGLE RISE



40W	הספק (W)
3000K 4000K 6500K	גוון הארה (K)
3600	עוצמת הארה (Lm)
48	כמות לדים
170	זרם (mA)
PF > 0.9	PF
595 x 595 x 25	מידות (W X Z x H mm)

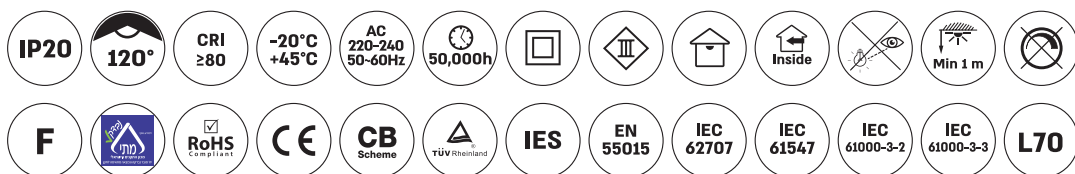

גוון אור	הספק	מק"ט
גוון משתנה (3XCCT)	40W	pls-2005alec-cct

* כפוף לכתב האחריות של חשמל ישיר
- אינו מותאם לעבודה רצופה מעבר ל-10 שעות ביממה
- מותאם ל-4400 שעות עבודה בשנה
- כפוף להנחיות יצרן ובהתאם להוראות התקנה
- התמונות להמחשה בלבד