



# כבל פיקוד נחושת גמיש LIHY

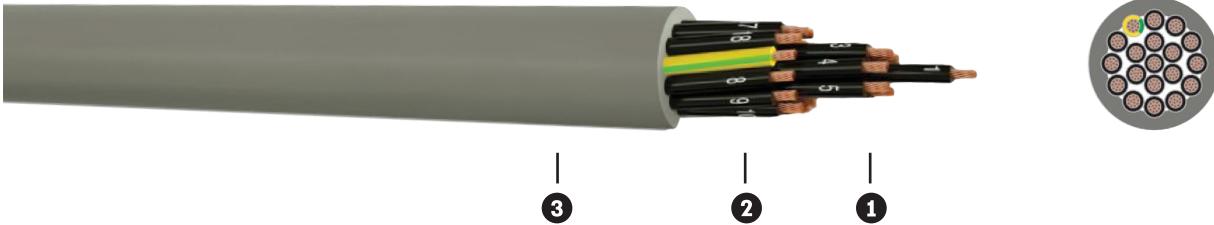

## CONSTRUCTION

### Conductor

- 1  Fine-stranded copper (Class 5)

### Insulation


- 2  HFFR


### Outer Sheath


- 3  PVC Polyvinyl chloride

## SPECIFICATIONS

-  Min. bending radius 15xD

-  70°C Max. conductor operating temperature

-  300/500 V Rated voltage Uo/U

-  FR1 Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1-2

כבל פיקוד מוליך נחושת גמיש עם בידוד PVC ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 300/500 וולט

### מבנה הכבל

\*ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב-U.V.

נחושת גמישה CLASS 5	סוג מוליך
PVC	בידוד
PVC	מעטה חיצוני
300/500V	מתח עבודה
70°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

חבילה / תוף	משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm <sup>2</sup> )	מק"ט
תוף	30	4.70	2x0.5	sc-p2x0.5
תוף	38	5.00	3x0.5	sc-p3x0.5
תוף	42	5.30	4x0.5	sc-p4x0.5
תוף	51	5.80	5x0.5	sc-p5x0.5
תוף	60	6.30	6x0.5	sc-p6x0.5
תוף	67	6.30	7x0.5	sc-p7x0.5
תוף	80	7.20	8x0.5	sc-p8x0.5
תוף	96	8.00	10x0.5	sc-p10x0.5
תוף	109	8.30	12x0.5	sc-p12x0.5
תוף	125	8.70	14x0.5	sc-p14x0.5
תוף	161	10.00	18x0.5	sc-p18x0.5
תוף	182	10.00	20x0.5	sc-p20x0.5
תוף	238	11.50	21x0.5	sc-p21x0.5
תוף	282	12.60	24x0.5	sc-p24x0.5
תוף	218	11.60	25x0.5	sc-p25x0.5

## כבל פיקוד נחושת גמיש LOHY

תוף / חבילה / תוף	משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm <sup>2</sup> )	מק"ט
תוף	333	13.50	30x0.5	sc-p30x0.5
תוף	400	14.70	34x0.5	sc-p34x0.5
תוף	39	5.00	2x0.75	sc-p2x0.75
תוף	48	5.50	3x0.75	sc-p3x0.75
תוף	56	6.00	4x0.75	sc-p4x0.75
תוף	68	6.60	5x0.75	sc-p5x0.75
תוף	80	7.20	6x0.75	sc-p6x0.75
תוף	90	7.20	7x0.75	sc-p7x0.75
תוף	90	7.20	7x0.75	sc-pc7x0.75
תוף	117	8.30	8x0.75	sc-p8x0.75
תוף	124	9.20	9x0.75	sc-p9x0.75
תוף	127	9.20	10x0.75	sc-p10x0.75
תוף	153	9.70	12x0.75	sc-p12x0.75
תוף	175	10.20	14x0.75	sc-p14x0.75
תוף	250	11.20	15x0.75	sc-p15x0.75
תוף	197	10.80	16x0.75	sc-p16x0.75
תוף	220	11.80	18x0.75	sc-p18x0.75
תוף	265	11.80	20x0.75	sc-p20x0.75
תוף	294	12.50	21x0.75	sc-p21x0.75
תוף	356	14.00	24x0.75	sc-p24x0.75
תוף	305	13.60	25x0.75	sc-p25x0.75
תוף	421	15.00	30x0.75	sc-p30x0.75
תוף	481	16.10	34x0.75	sc-p34x0.75
תוף	44	5.30	2x1	sc-p2x1
תוף	57	5.70	3x1	sc-p3x1
תוף	68	6.30	4x1	sc-p4x1
תוף	82	6.90	5x1	sc-p5x1
תוף	97	7.50	6x1	sc-p6x1
תוף	109	7.50	7x1	sc-p7x1
תוף	130	8.90	8x1	sc-p8x1
תוף	153	9.80	9x1	sc-p9x1
תוף	159	9.80	10x1	sc-p10x1
תוף	185	10.10	12x1	sc-p12x1
תוף	213	10.70	14x1	sc-p14x1
תוף	241	11.30	16x1	sc-p16x1
תוף	268	12.40	18x1	sc-p18x1
תוף	338	12.40	20x1	sc-p20x1
תוף	359	15.10	21x1	sc-p21x1
תוף	372	14.20	25x1	sc-p25x1
תוף	552	16.80	32x1	sc-p32x1
תוף	589	17.40	34x1	sc-p34x1
תוף	58	6.30	2x1.5	sc-p2x1.5
תוף	82	6.80	3x1.5	sc-p3x1.5
תוף	96	7.50	4x1.5	sc-p4x1.5

## כבל פיקוד נחושת גמיש LOHY

חבילה / תוף	משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm <sup>2</sup> )	מק"ט
תוף	117	8.20	5x1.5	sc-p5x1.5
תוף	138	9.00	6x1.5	sc-p6x1.5
תוף	157	9.00	7x1.5	sc-p7x1.5
תוף	175	10.30	8x1.5	sc-p8x1.5
תוף	203	10.80	9x1.5	sc-p9x1.5
תוף	227	11.80	10x1.5	sc-p10x1.5
תוף	267	12.20	12x1.5	sc-p12x1.5
תוף	314	13.10	14x1.5	sc-p14x1.5
תוף	354	13.80	16x1.5	sc-p16x1.5
תוף	396	14.80	18x1.5	sc-p18x1.5
תוף	440	14.80	20x1.5	sc-p20x1.5
תוף	523	16.30	21x1.5	sc-p21x1.5
תוף	547	17.40	25x1.5	sc-p25x1.5
תוף	800	20.20	32x1.5	sc-p32x1.5
תוף	863	21.10	34x1.5	sc-p34x1.5
תוף	90	7.40	2x2.5	sc-p2x2.5
תוף	125	8.50	3x2.5	sc-p3x2.5
תוף	142	8.70	4x2.5	sc-p4x2.5
תוף	178	9.80	5x2.5	sc-p5x2.5
תוף	211	10.70	6x2.5	sc-p6x2.5
תוף	241	10.70	7x2.5	sc-p7x2.5
תוף	287	11.80	8x2.5	sc-p8x2.5
תוף	312	13.00	9x2.5	sc-p9x2.5
תוף	347	14.00	10x2.5	sc-p10x2.5
תוף	408	14.50	12x2.5	sc-p12x2.5
תוף	478	15.50	14x2.5	sc-p14x2.5
תוף	541	16.40	16x2.5	sc-p16x2.5
תוף	604	17.60	18x2.5	sc-p18x2.5
תוף	645	17.60	20x2.5	sc-p20x2.5
תוף	825	20.40	25x2.5	sc-p25x2.5
תוף	211	10.40	3x4	sc-p3x4
תוף	257	11.40	4x4	sc-p4x4
תוף	344	12.80	5x4	sc-p5x4
תוף	290	13.40	3x6	sc-p3x6
תוף	370	13.40	4x6	sc-p4x6
תוף	457	14.80	5x6	sc-p5x6
תוף	514	19.80	3x10	sc-p3x10
תוף	641	17.70	4x10	sc-p4x10
תוף	833	19.80	5x10	sc-p5x10
תוף	1,130	22.00	4x16	sc-p4x16
תוף	1,317	24.20	5x16	sc-p5x16
תוף	1,580	25.40	4x25	sc-p4x25
תוף	1,910	27.40	5x25	sc-p5x25

תוף